


1. Normalisation

- ✓ Norme de conception : AWWA C515
- ✓ Norme de bride : ASME/ANSI B16.1 Classe 125 ou ASME/ANSI B16.42 Classe 150 ou BS EN1092-2 PN16 ou GB/T9113.1

2. Caractéristiques

Utilisation :	Sur réseau incendie
Dimensions :	DN65 au DN300
Raccordement :	A brides PN16
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+82°C
Pression Maxi :	21 bars (300 PSI)
Matière :	Corps en fonte ductile

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

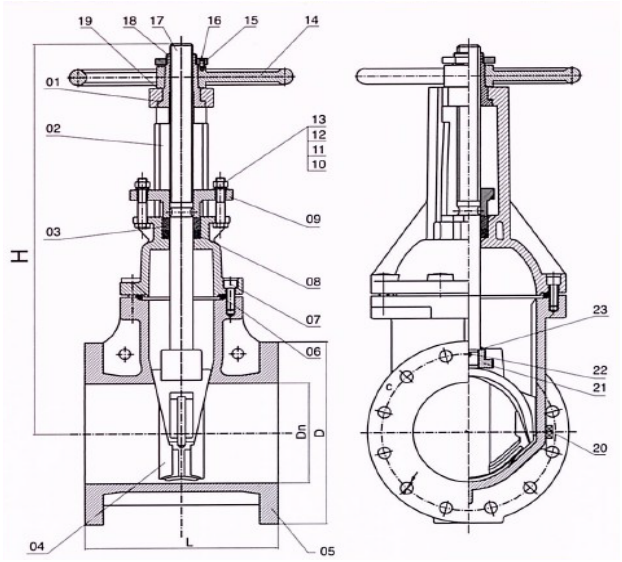

3. Nomenclature

N°	Désignation	Matière
1	Joint	C95400
2	Chapeau	Fonte ductile
3	Packing	Graphite
4	Disque	DI+EPDM
5	Corps	Fonte ductile
6	Bague d'étanchéité	EPDM
7	Boulons	Acier
8		
9	Presse-étoupe	Fonte
10	Écrou	Acier
11	rondelle plate	Acier
12	Boulon	Acier
13	Rondelle resort	Acier
14	Volant	DI
15	Contre écrou	C95400
16	Vis d'assemblage	Inox 304
17	Axe	Inox 304
18	Écrou d'axe	Inox 304
19	Joint	C95400
20	Prise	C95400
21	Écrou de levage	CF8M
22	Broche	Inox 304
23	bague d'étanchéité	EPDM

4. Dimensions (en mm)

SIZE ITEM	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Dn	65	80	103	128.5	155	204	255	304
L	190	203	229	254	267	292	330	356
D	178	191	229	254	279	343	406	483
H	370	420	447	547	607	754	890	1031

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles