

1. Normalisation


- ✓ Norme de conception : AWWA C515
- ✓ Norme de bride : ASME/ANSI B16.1 Classe 125 ou ASME/ANSI B16.42 Classe 150 ou BS EN1092-2 PN16 ou GB/T9113.1

2. Caractéristiques

Utilisation :	Sur réseau incendie
Dimensions :	DN65 au DN300
Raccordement :	A brides PN16
Température Mini :	0°C
Température Maxi :	+120°C
Pression Maxi :	21 bars (300 PSI)
Matière :	Corps en fonte ductile

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

3. Nomenclature

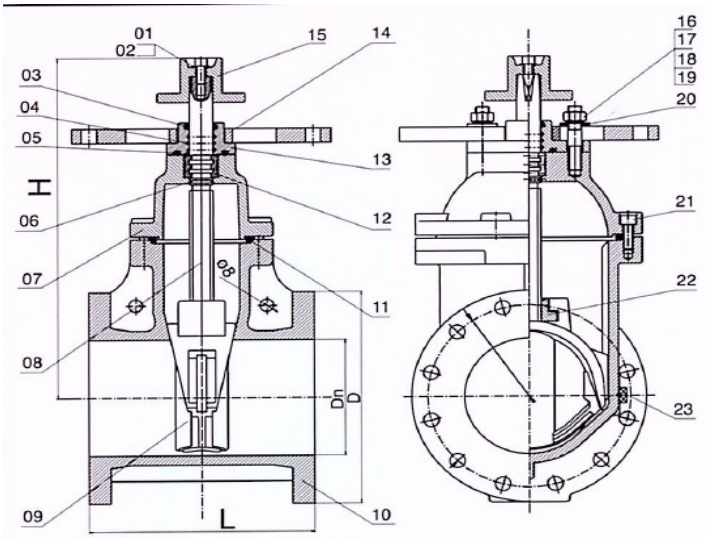

N°	Désignation	Matière
1	rondelle plate	Inox 304
2	vis hexagonale interne	Inox 304
3	Presse-étoupe	EPDM
4	O-RING	EPDM
5	Presse-étoupe	EPDM
6	O-RING	EPDM
7	Chapeau	Fonte ductile
8	Axe	Inox 304
9	Disque	Fonte ductile + EPDM
10	Corps	Fonte ductile
11	bague d'étanchéité	EPDM
12	Anneau de maintien	C95400
13	Presse étoupe	Fonte ductile
14	Bloc de connection	Fonte ductile
15	Bloc de liaison	Fonte ductile
16	Écrou	Inox 304
17	Crampons	Inox 304
18	Rondelle de resort	Acier
19	Rondelle	Acier
20	Rondelle	Acier
21	vis hexagonale interne	acier
22	MASTERCEW	C95400
23	Prise	C95400

4. Dimensions (en mm)

SIZE ITEM	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Dn	65	80	103	128.5	155	204	255	304
L	190	203	229	254	267	292	330	356
D	178	191	229	254	279	343	406	483
H	292	322	242	412	448	534	635	720

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles