FICHE TECHNIQUE

CLAPET DE NON RETOUR SIMPLE BATTANT LAITON 4MS BSP METAL/METAL PS16 DN 3/8'' AU 2''



1. Normalisation

- ✓ Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- ✓ DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)
- ✓ Taraudage cylindrique femelle BSP suivant la norme ISO 228-1


2. Caractéristiques

Utilisation :	Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
Dimensions :	3/8'' au 2''
Raccordement :	Femelle BSP
Température Mini :	+0°C
Température Maxi :	+90°C
Pression Maxi :	10 Bars
Caractéristiques :	Simple battant Montage vertical ou horizontal Etanchéité métal/métal
Matière :	Corps Laiton CW617N-4MS suivant EN12165

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


CLAPET DE NON RETOUR SIMPLE BATTANT LAITON 4MS BSP METAL/METAL PS16 DN 3/8'' AU 2''

3. Nomenclatures

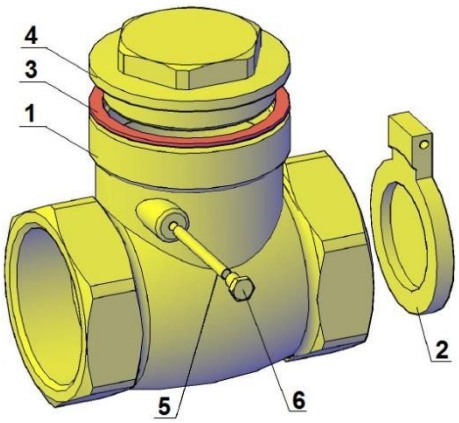

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165
2	Battant	
3	Joint de chapeau	Fibres
4	Chapeau	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165
5	Axe	Laiton Hpb59-1
6	Vis axe	

4. Dimensions (mm)

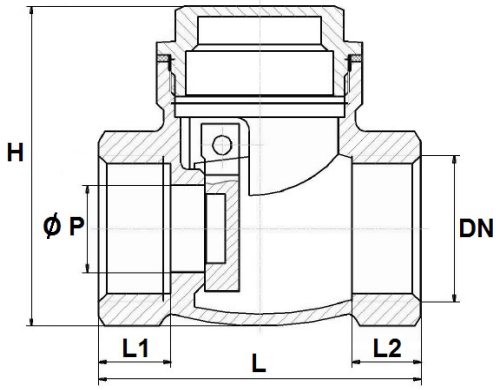

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø P	12	12.5	18.5	23.5	30	35	47
L	49	49	58	70	80	88	102
L1	11.5	10.5	12.5	15.5	17	18	21
L2	11.5	10	12.5	14	17	17	21
H	52	51	61	69	87	96.5	111
Poids (en Kg)	0.16	0.19	0.29	0.44	0.58	0.87	1.2

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles