CLAPET DE NON RETOUR SIMPLE BATTANT LAITON 4MS BSP EPDM Ps16



1. Normalisation

- ✓ Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- ✓ DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2.b)
- ✓ Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1


2. Caractéristiques

Utilisation :	Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
Dimensions :	DN3/8" à DN2"
Raccordement :	Femelle BSP
Température Mini :	0°C
Température Maxi :	+60°C
Pression Maxi :	16 Bars
Caractéristiques :	Simple battant
	Montage vertical ou horizontal
	Siège EPDM
Matière :	Corps Laiton CW617N-4MS suivant EN12165

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


CLAPET DE NON RETOUR SIMPLE BATTANT LAITON 4MS BSP EPDM Ps16

3. Nomenclatures

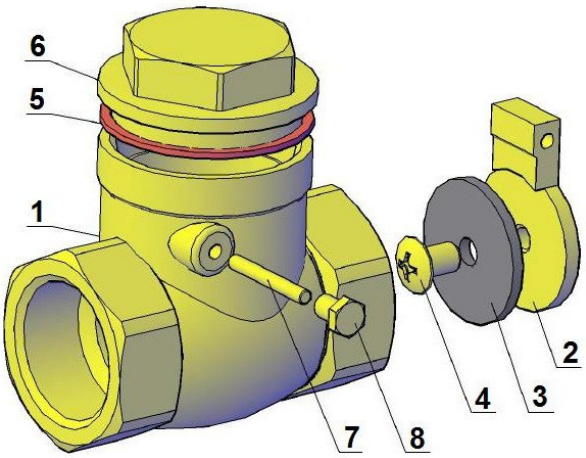

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165
2	Battant	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165
3	Joint	EPDM
4	Vis	Laiton Hpb59-1
5	Joint de chapeau	Fibres
6	Chapeau	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165
7	Axe	Laiton Hpb59-1
8	Vis axe	Laiton Hpb59-1

4. Dimensions de la vanne

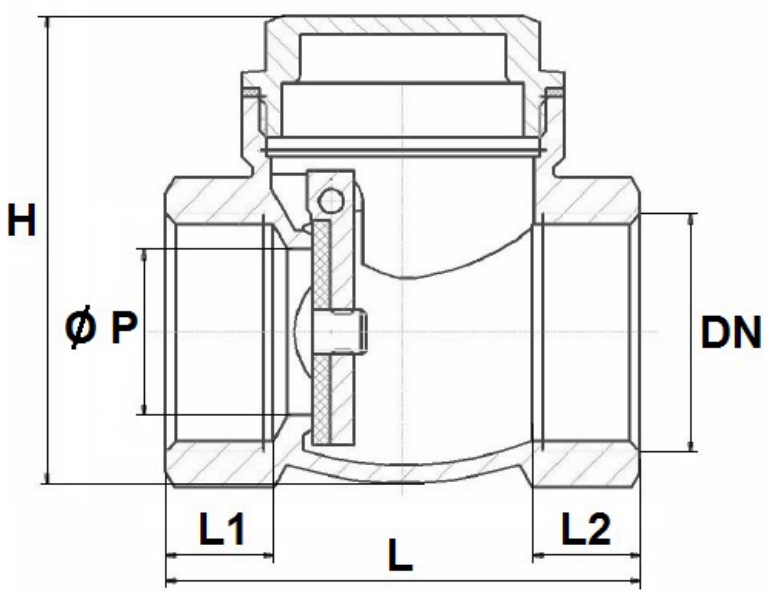


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø P	12	12.5	18.5	23.5	30	35	47
L	49	49	58	70	80	88	102
L1	11.5	10.5	12.5	15.5	17	18	21
L2	11.5	10	12.5	14	17	17	21
H	51	52	61	69	87	96.5	111
Poids (en Kg)	0.16	0.19	0.29	0.44	0.58	0.87	1.2


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

5. Positions de montage

Montage Vertical (fluide ascendant)

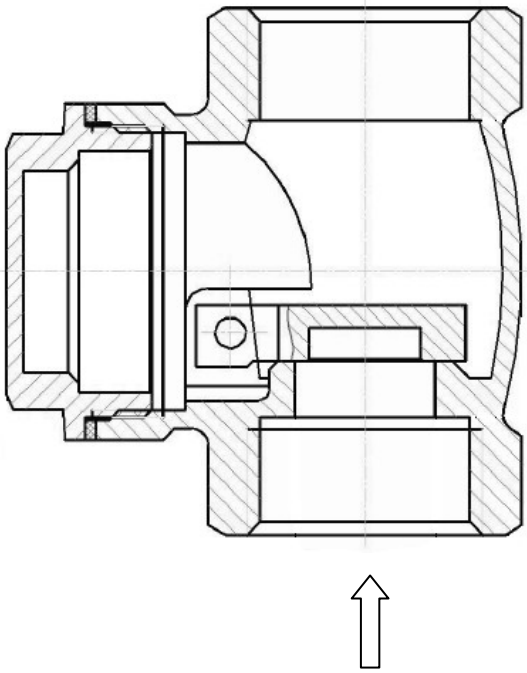

Montage Horizontal

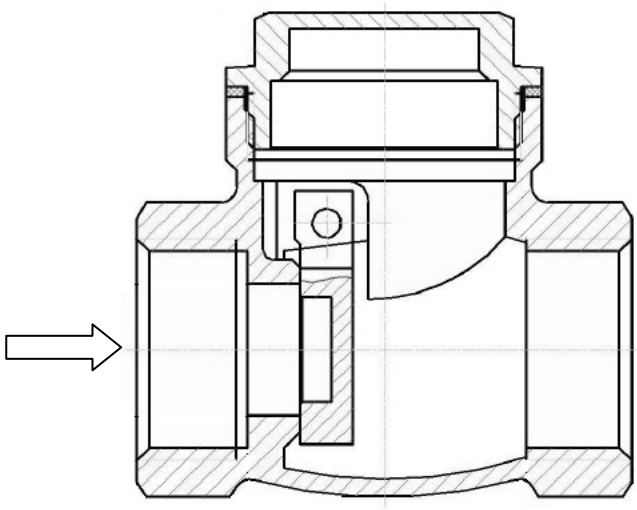

Consultez notre documentation technique complémentaire comprenant :

- ✓ Coefficients de débit
- ✓ Calcul de pertes de charges
- ✓ Courbe de pression / température (hors vapeur)
- ✓ Caractéristiques des réducteurs comprenant : rapport de réduction, nombre de tour pour ouverture / fermeture, couples de sortie.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles