

1. Normalisation

- ✓ Connection : brides conformes ANSI B16.1 Class 125 – PN15
- ✓ Certifiée UL
- ✓ Certifiée GOST
- ✓ Revêtement époxy intérieur et extérieur conforme à la norme AWWA C550

2. Caractéristiques


Utilisation :	Pour réseau incendie
Dimensions :	DN100 au DN300
Raccordement :	Entre-brides PN16
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+82°C
Pression Maxi :	300 PSI (20 bar)
Caractéristiques :	Peinture époxy rouge Design compact & face à face permettent une installation et maintenance dans des espaces réduits
Matière :	Fonte AST A126 CLASS B

3. Nomenclature

Désignation	Matériau
Corps	Fonte ASTM A126 Classe B
Goupille d'arrêt (Stop pin)	Acier inoxydable AISI 416
Axe / Pivot (Pasador)	Acier inoxydable AISI 416
Siège (Base)	EPDM
Butée de retenue	Acier inoxydable AISI 416
Joint	PTFE
Rondelle	PTFE
Entretoise	PTFE
Disque	Acier inoxydable ASTM CF8
Ressort	Acier inoxydable AISI 304
Anneau de levage	Acier au carbone

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

4. Dimensions (en mm)

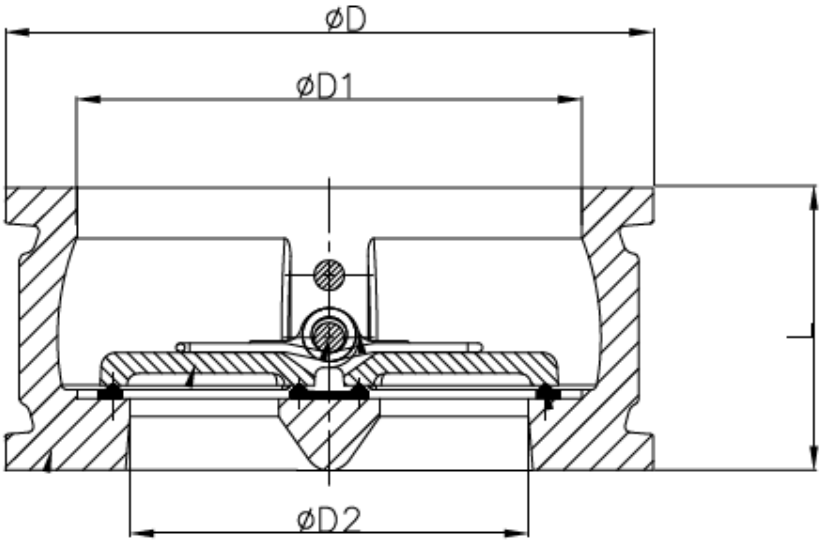

DN (inch)	DN (mm)	L	D	D1	D2
2"	50	54	106	68	46
2.5"	65	60	127	78	60
3"	80	57	134	102	70
4"	100	67	162	117	84
5"	125	83	194	145	115
6"	150	95	218	170	134
8"	200	127	277	226	184
10"	250	140	336	265	220
12"	300	181	406	310	260
14"	350	184	447	360	302
16"	400	191	505	410	350

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles