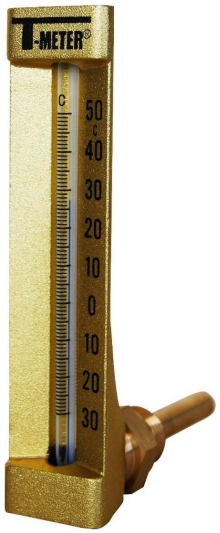
# THERMOMETRE INDUSTRIEL VERTICAL EQUERRE HAUTEUR 150 PLONGEUR 63

Référence(s)
51VEA10
51VEA50



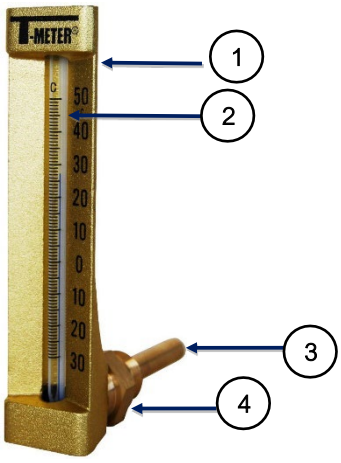

## 1. Normalisation

- ✓ Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- ✓ Conception suivant les normes DIN 16189 et DIN 16190
- ✓ DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( article 4, § 3 )

## 2. Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Utilisation : | Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants et n'attaquant pas les alliages de cuivre |
| Dimensions : | Hauteur 150 mm |
| Raccordement : | Mâle 1/2" BSP |
| Plage de température : | -30°C / +50°C (51VEA10) et 0°C / +120°C (51VEA50) |
| Pression maxi : | 16 Bars |
| Caractéristiques : | Boitier aluminium en V<br>Raccord laiton<br>Verre gradué gravé<br>Classe de précision 2.5% |
| Matière : | Boitier Aluminium |

## 3. Nomenclature



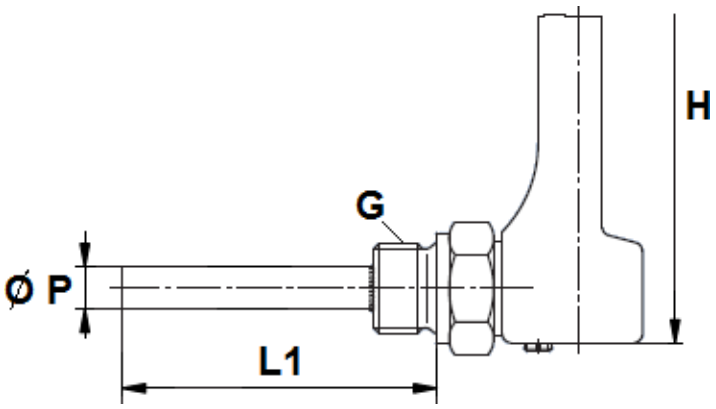

| | Désignation | Matériaux |
|---|---|---|
| 1 | Boitier | Aluminium |
| 2 | Capillaire | Verre massif prismatique |
| 3 | Raccord | Laiton |
| 4 | Plongeur | Laiton |


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

# THERMOMETRE INDUSTRIEL VERTICAL EQUERRE HAUTEUR 150 PLONGEUR 63

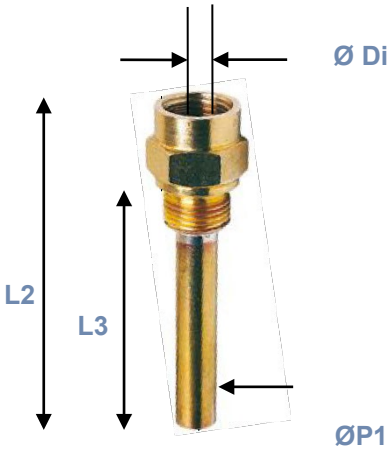
Référence(s)
51VEA10
51VEA50

## 4. Dimensions (en mm)




| DN | |
|---|---|
| H | 150 |
| L1 | 63 |
| G | 1/2" |
| Ø P | 10 |
| Poids ( kg ) | 0.26 |

*DIMENSIONS DOIGT DE GANT ( en mm ) :*




| Ref. | A51DOIL2 |
|---|---|
| L2 | 75 |
| L3 | 50 |
| Ø Di | 11 |
| Ø P1 | 14 |
| Poids ( Kg ) | 0.13 |


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles