

1. Normalisation

- ✓ Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- ✓ DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2.b)
- ✓ Attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 18 ACC NY 396
- ✓ Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1


2. Caractéristiques

Utilisation :	Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
Dimensions :	DN1/2" à DN2"
Raccordement :	Femelle BSP
Température Mini :	+0°C
Température Maxi :	+120°C
Pression Maxi :	16 bars
Caractéristiques :	Tamis inox démontable Montage vertical ou horizontal Filtration 850µ Avec robinet de rinçage
Matière :	Corps Laiton CW617N-4MS suivant EN12165


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


3. Nomenclature

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps filtre	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
2	Tamis	Inox AISI 304
3	Joint torique	EPDM
4	Mamelon filtre	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
5	Mamelon robinet	Laiton CW617N suivant EN 12165
6	Sphère	Laiton CW617N suivant EN 12165 chromé
7	Siège	PTFE
8	Corps robinet	Laiton CW617N suivant EN 12165
9	Axe	Laiton CW617N suivant EN 12165 brossé
10	Joint torique	NBR
11	Manette	Aluminium
12	Vis manette	Acier

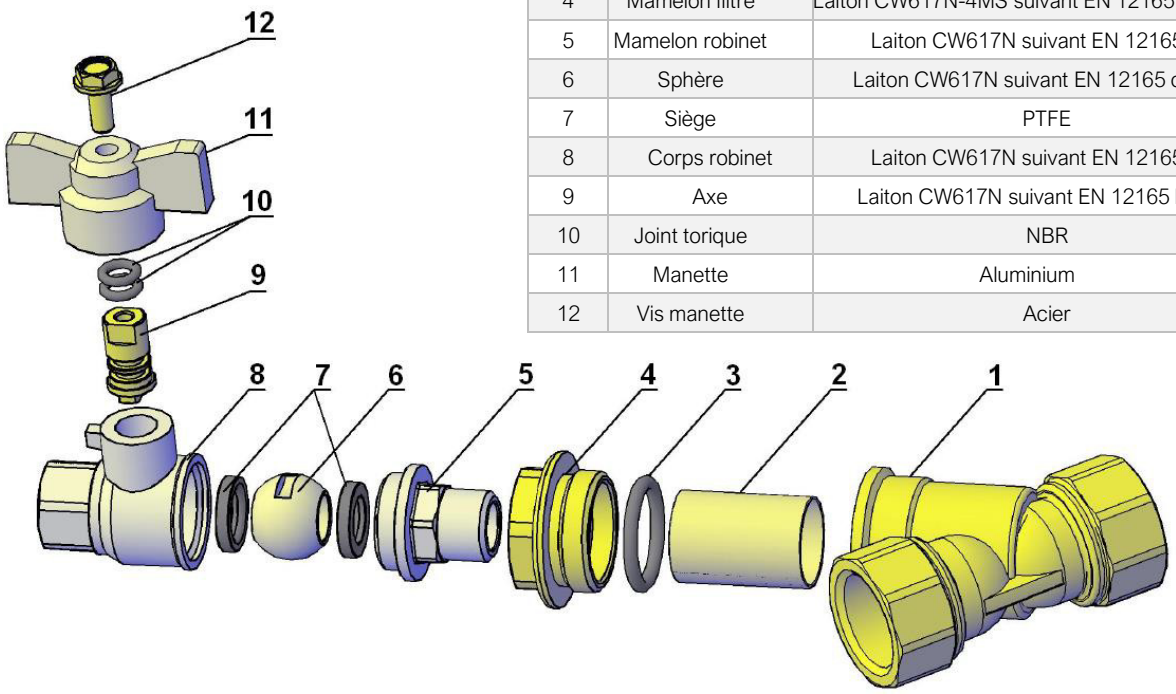


4. Dimensions (en mm)

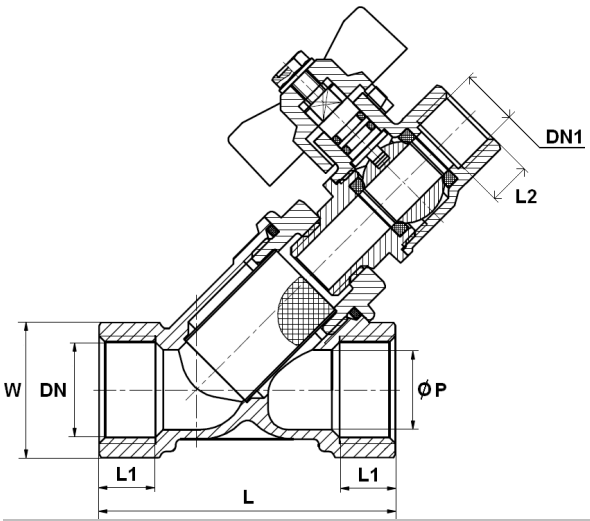




Dimension tamis




DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø P	15.6	20	26	32	42	52
L	58	68	75	90	108	130
L1	11	12	14	16.5	18	20
L2	9	9	9	9	9	9
DN1	1/4“	3/8“	3/8“	3/8“	3/8“	3/8“
W (sur plat)	25	31	38	47	54	67
Ø D	18.5	23.5	27.5	33.5	42.5	52.5
H1	25	40	40.5	46	54	63
Poids (en Kg)	0.24	0.32	0.44	0.55	0.9	1.4

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

5. Positions de montage

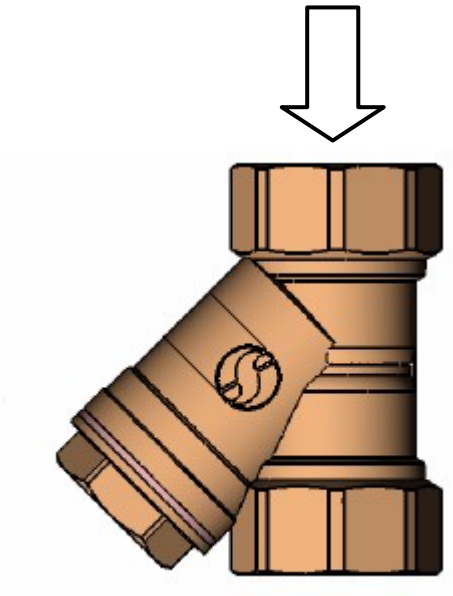

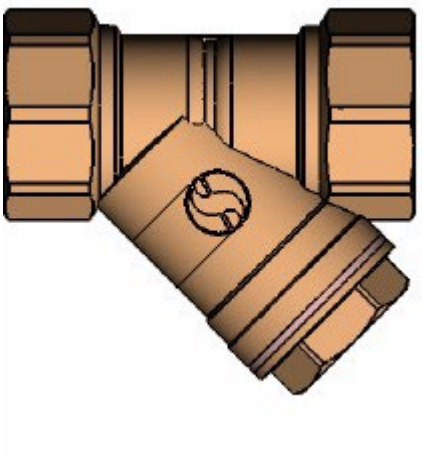

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles