FILTRE A TAMIS EN Y BRONZE

Référence(s)
72SB1F0
72SB0F0



1. Normalisation


- ✓ Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- ✓ DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2.b)
- ✓ Attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 19 ACC LY 342
- ✓ Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

2. Caractéristiques

Utilisation :	Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
Dimensions :	DN3/8" à DN4"
Raccordement :	Femelle BSP
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+110°C
Pression Maxi :	16 bars jusqu'au DN2''
Caractéristiques :	Tamis inox démontable Compatible eau potable (ACS) Filtration 400µ ou 500 µ suivant le DN
Matière :	Corps BRONZE


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

3. Nomenclature

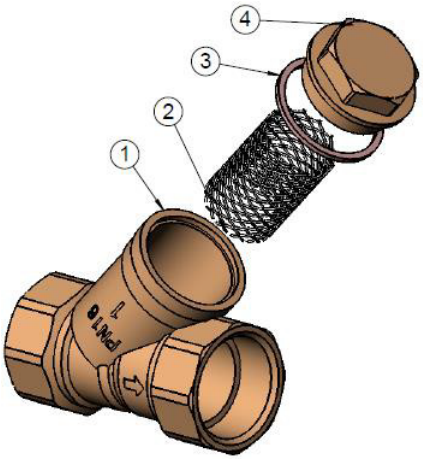


Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Bronze CuSn5Zn5Pb2-B (CB499K)
2	Tamis	Inox AISI 304
3	Joint torique	PTFE
4	Bouchon	Laiton CW617N EN 12165

4. Dimensions (en mm)

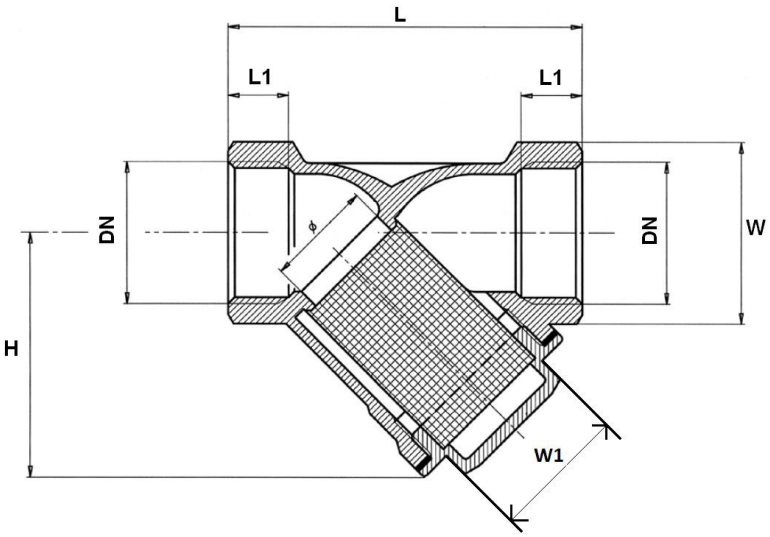

Dimensions tamis

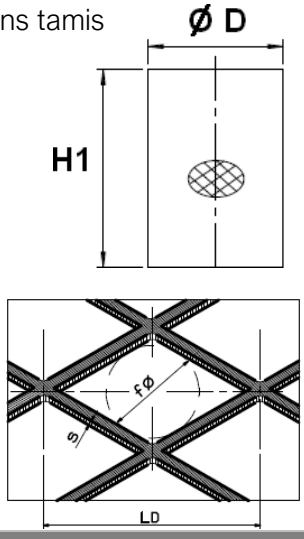


DN	72SB1F0							72SB0F0		
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø	12	15	20	25	32	40	50	65	78	98
L	55	59	69	82	99	109	131	151	172	219
L1	10	11	12	14	17	17	19	21	21	24
H	40	44	50.5	60	73	80	98	114	130	170
W (sur plat)	22	26	32	38	48	52	66	82	96	124
W1 (sur plat)	21	22	26	31	38	42	49	59	71	101
Ø D	18	19	25	30	38	43	58	66	77	100
H1	29.5	32	39	46	55	61.5	75.5	90	105	139
Maille (Øf)	0.4				0.5					
S	0.15				0.2			0.25		
LD	1.5				2			2.5		
Poids (en Kg)	0.18	0.22	0.3	0.44	0.7	0.86	1.62	2.2	3.44	7.7


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

5. Positions de montage


Montage vertical
(fluide descendant)

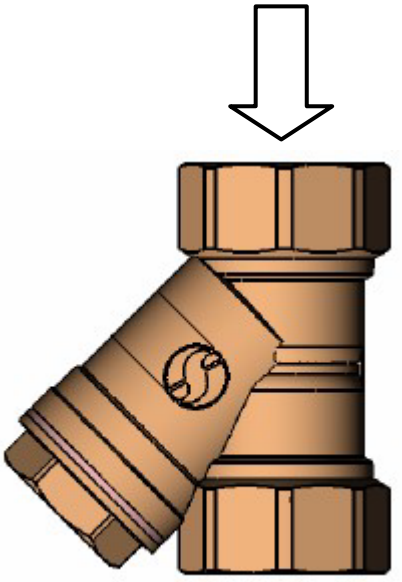

Montage horizontal

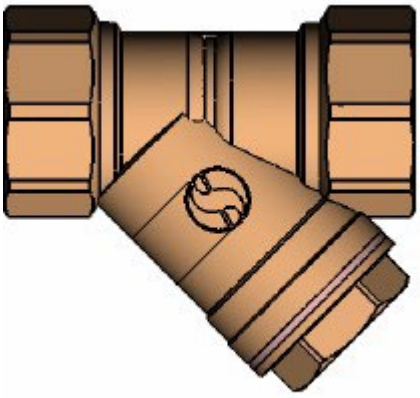

6. Diagramme pertes de charges :

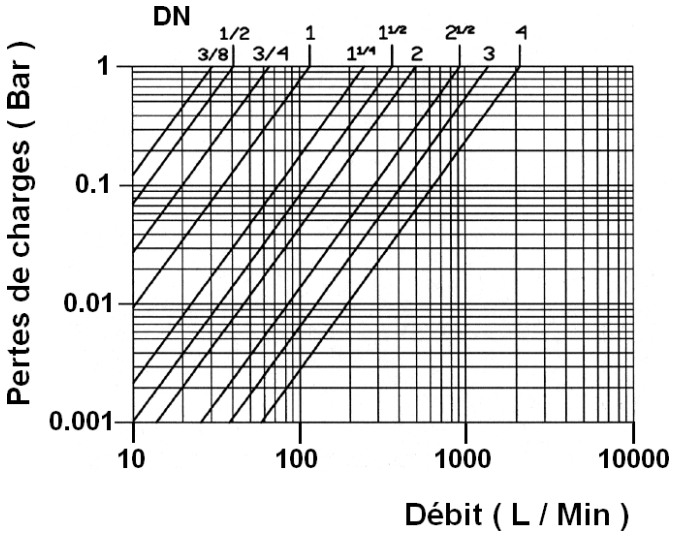

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles