VENTOUSE SIMPLE FONCTION GAMME MEDIUM – RACCORDEMENT A BRIDES

73CD1B1D
73CD3B1D



Références	Pression de service	∅ DN							
		25	40	50	60	65	80	100	150
73CD1B1D	16 Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
73CD3B1D	25 Bar	●	●	●	●	●	●	●	●

1. Normalisation


- ✓ Brides selon EN 1563 / EN 1092-2
- ✓ Tests selon EN 1074.04

2. Caractéristiques


Utilisation :	sert à évacuer l'air qui s'accumule dans le réseau pendant son fonctionnement.
Dimensions :	DN25 au DN150
Raccordement :	A brides
Pression min. :	0,5 bar
Température de service max. :	+80°C
Pression de service max. :	16 bar (73CD1B1D) 25 bar (73CD3B1D)
Caractéristiques :	Poudre époxy 250 microns DIN 30677 Flotteur ABS Bouchon plastique ABS
Matière :	Fonte ductile EN GJS-400-15

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

3. Capacité de débit

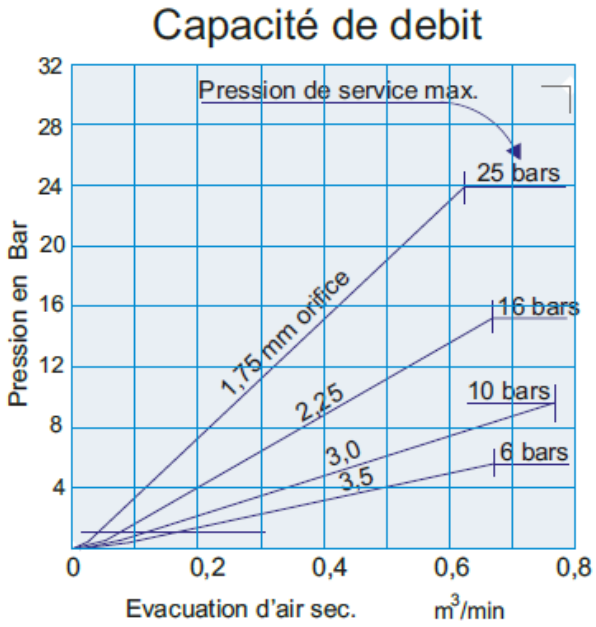


4. Nomenclature

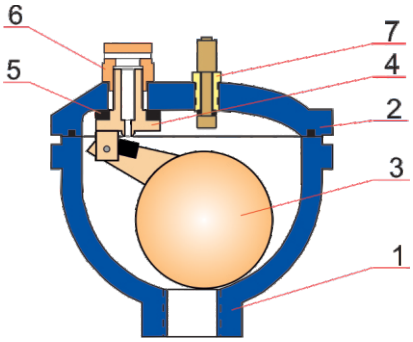

REP	DESIGNATION	MATIERE
1	CORPS	FONTE DUCTILE GS 400
2	DEFLECTEUR	FONTE DUCTILE GS 400
3	ENSEMBLE FLOTTEUR	Plastique ABS
4	ORIFICE	LAITON
5	JOINT A LEVRE	NBR
6	ORIFICE DE SORTIE	Plastique ABS
7*	CONTROLEUR FONCTION	LAITON

5. Dimensions (en mm)

A mm	L mm
140	260

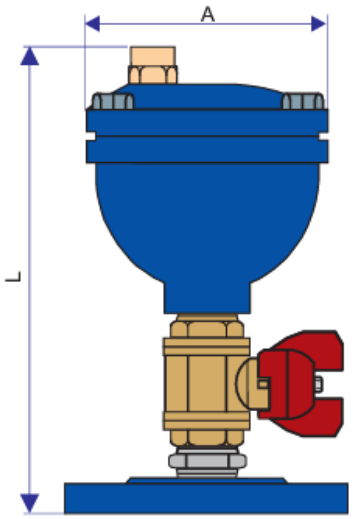

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles