
FICHE TECHNIQUE

VANNE A SPHERE LAITON A POIGNEE PLATE ROUGE OU MANETTE PAPILLON (ROUGE OU BLEUE) BSP MÂLE - FEMELLE PN30 DU 1/4'' AU 4''



80BL3N0



80BL3N1



80BL3N2

Références	∅ DN							
	1/4''	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''
80BL3N0	●	●	●	●	●	●	●	●
80BL3N1	●	●	●	●	●			
80BL3N2	●	●	●	●	●			

1. Normalisation

- ✓ Fabricant certifié ISO 9001 :2015 et ISO 14001 : 2015
- ✓ DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2.b)
- ✓ Attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 19 ACC LY 649
- ✓ Taraudage femelle BSP cylindrique et filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1


2. Caractéristiques

Utilisation :	Sectionnement de réseaux d'eau potable, de chauffage sanitaire, d'arrosage, d'irrigation ou de climatisation.
Dimensions :	DN1/2'' à DN3''
Raccordement :	Mâle-Femelle BSP
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+120°C
Pression Maxi :	30 Bars jusqu'au 1''
Caractéristiques :	Passage intégral Axe inéjectable Presse étoupe PTFE Marquage ACS et 4MS sur la poignée
Matière :	Laiton CW617N 4MS suivant EN12165

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A SPHERE LAITON A POIGNEE PLATE ROUGE OU MANETTE PAPILLON (ROUGE OU BLEUE) BSP MÂLE - FEMELLE PN30 DU 1/4'' AU 4''

3. Nomenclatures

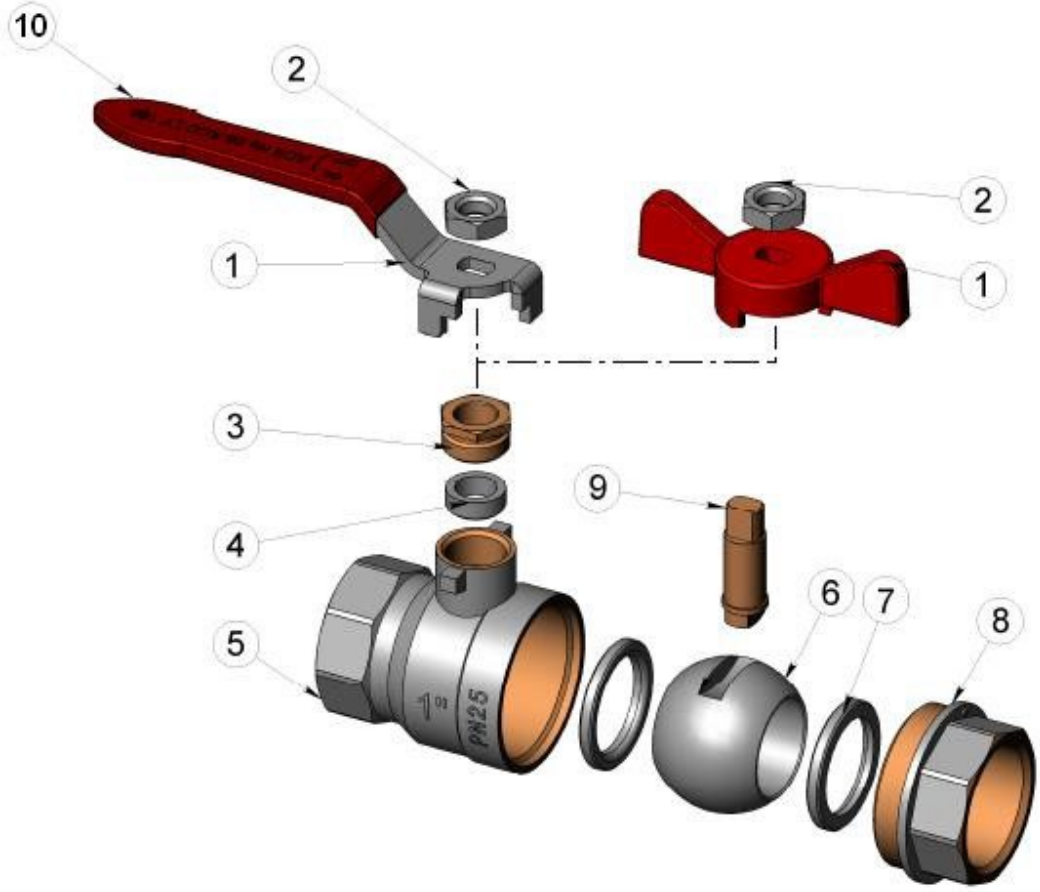


Repère	Désignation	Matériaux 80BL3N0 – 80BL3N2	Matériaux 80BL3N1
1	Poignée	Acier Q235	Aluminium
2	Ecrou poignée	Acier Q235 revêtu Dacromet	
3	Ecrou presse étoupe	Laiton	
4	Presse étoupe	PTFE	
5	Corps (extérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 nickelé	
5	Corps (intérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 brossé	
6	Sphère	Laiton chromé	
7	Siège	PTFE	
8	Mamelon (extérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 nickelé	
8	Mamelon (intérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 brossé	
9	Axe	Laiton	
10	Gaine poignée	Plastique	-


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


VANNE A SPHERE LAITON A POIGNEE PLATE ROUGE OU MANETTE PAPILLON (ROUGE OU BLEUE) BSP MÂLE - FEMELLE PN30 DU 1/4'' AU 4''

4. Dimensions de la vanne



Dimensions de l'axe :



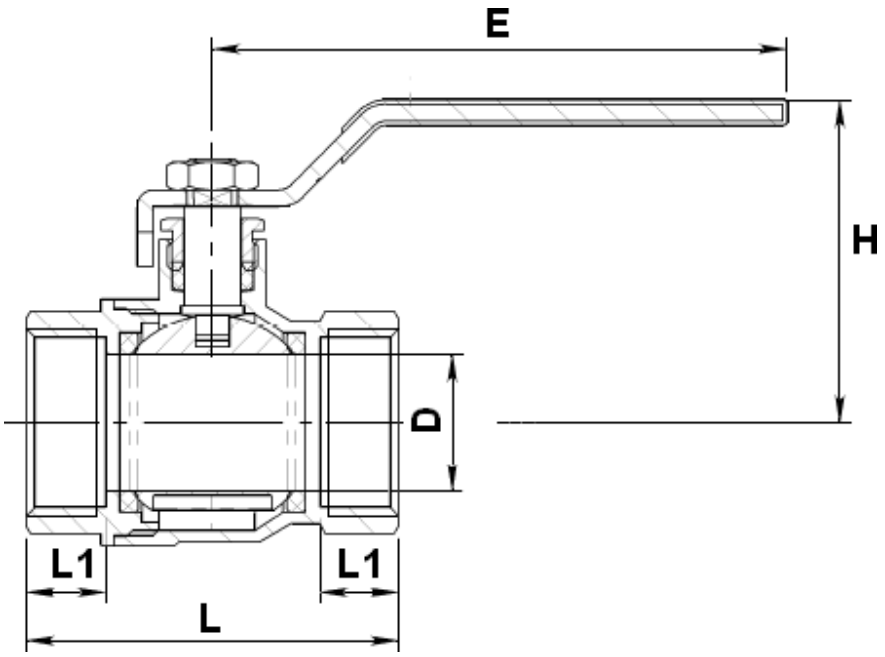

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø D	8	10	14.5	19	24.5	31	39.5	49.5
L	45	45	52	60.5	68	81.5	95.5	112.5
L1	11.5	11.5	12	13	14	15	16	18
L2	10	10	10	12	14	15	16	18
L4	54	54	54	54	70			
E	81.5	81.5	81.5	104	102	120	120	147
H	41.8	41.8	45.2	48.5	57.2	67.5	74.5	90.5
C	4.8	4.8	4.8	4.8	5.8	7.8	7.8	7.8
Ø Y	M6x1		M8x1.25		M9x1.25	M12x1.75		M14x2
80BL3N0 Poids (en kg)	0.13	0.12	0.18	0.26	0.39	0.6	0.85	1.39
80BL3N1 Poids (en Kg)	0.1	0.1	0.16	0.22	0.37			
80BL3N2 Poids (en Kg)	0.13	0.12	0.18	0.26	0.39			

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles